


# DACH SKOŚNY

## POKRYCIE BLACHĄ FALISTĄ - MONTAŻ PIONOWY


Mocowanie pionowe do dachu skośnego  
za pomocą dwugwintu M10 - DS.B.1V

### Specyfikacja techniczna


Materiał systemu	aluminium i stal nierdzewna
Rodzaj dachu	dach skośny
Orinetacja modułu	pionowa
System montażu	po dłuższym boku na dwugwincie M10 201.001
Powierzchnia dachu dla 1 kW	6,65 m <sup>2</sup> (dla modułu 1650x992)
Obciążenie dachu (konstrukcja bez modułów)	13,8 kg/m <sup>2</sup> 2,08 kg/m <sup>2</sup>

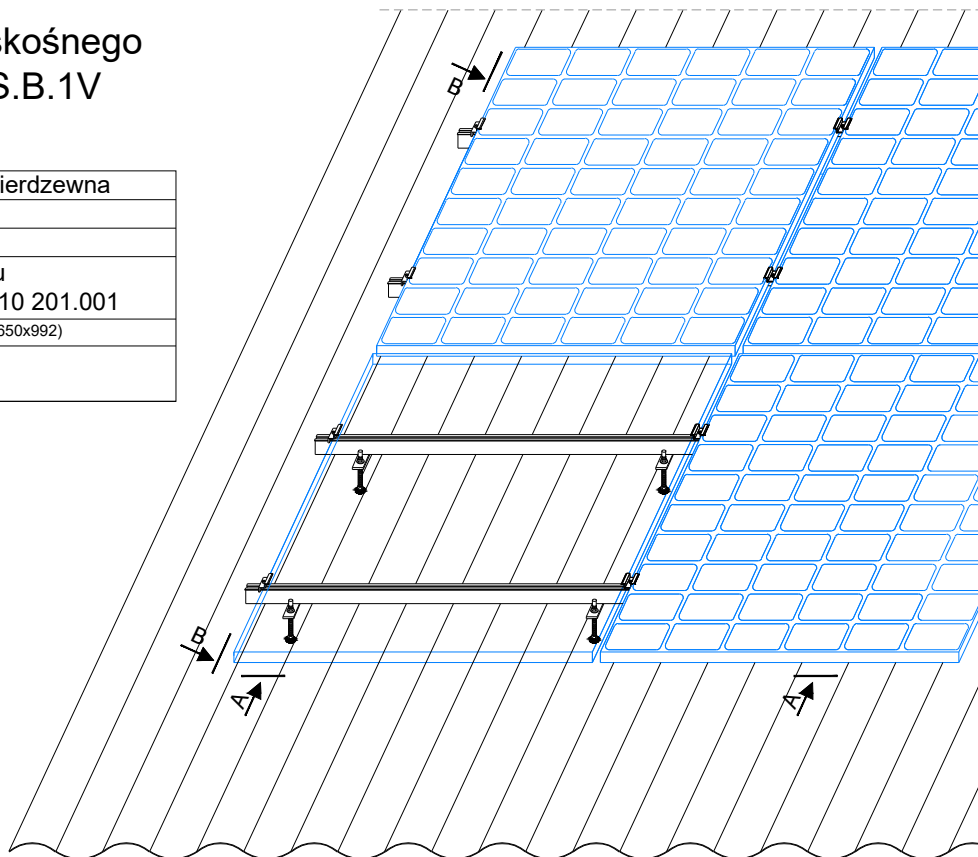

PRZEKRÓJ A-A

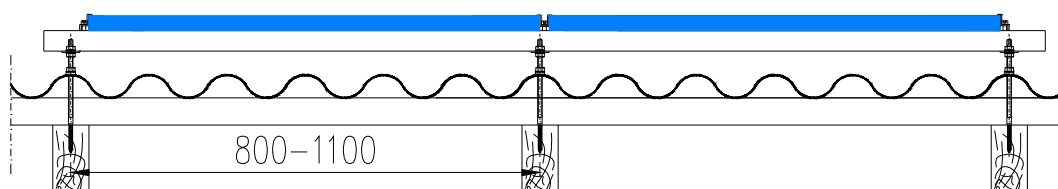


PRZEKRÓJ B-B

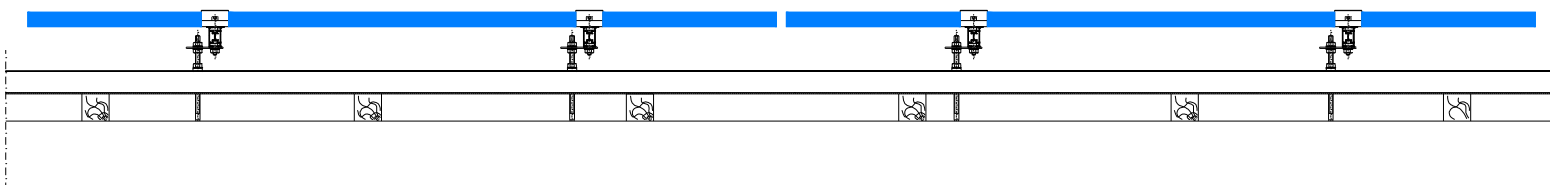


klema końcowa 102.003  
śruba imbusowa 202.003  
nakrętka młoteczkowa 203.001



klema środkowa 102.001  
śruba imbusowa 202.003  
nakrętka młoteczkowa 203.001



dwugwint M10 201.001  
płaskownik montażowy 501.010



szyna montażowa  
38x45 101.001

