


DACH SKOŚNY

POKRYCIE BLACHĄ PŁASKĄ/RĄBEK - MONTAŻ PIONOWY


Mocowanie pionowe do dachu skośnego
za pomocą dwugwintu M10 - DS.r.1V

Specyfikacja techniczna


Materiał systemu	aluminium i stal nierdzewna
Rodzaj dachu	dach skośny
Orinetacja modułu	pionowa
System montażu	po dłuższym boku na dwugwincie M10 201.001
Powierzchnia dachu dla 1 kW	6,65 m ² (dla modułu 1650x992)
Obciążenie dachu (konstrukcja bez modułów)	13,8 kg/m ² 2,08 kg/m ²

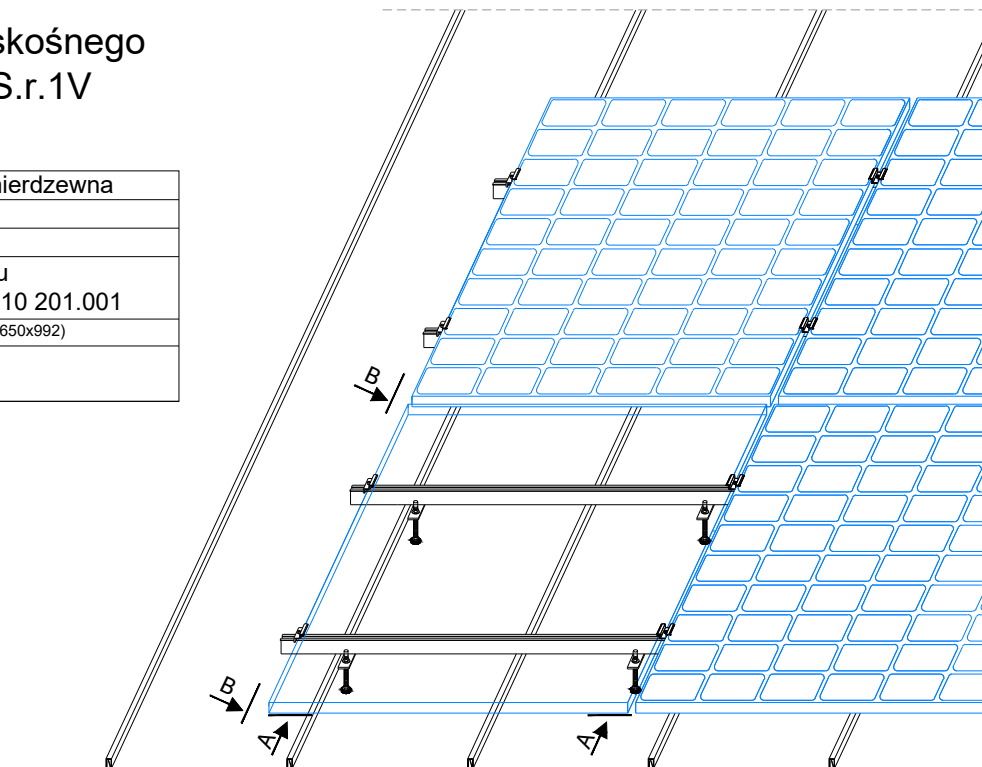


PRZEKRÓJ A-A

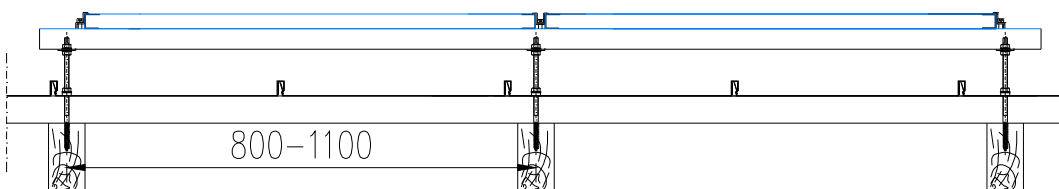


PRZEKRÓJ B-B

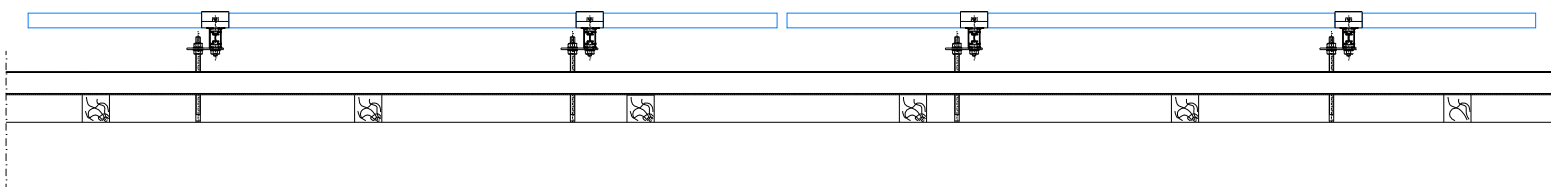


klema końcowa 102.003
śruba imbusowa 202.003
nakrętka młoteczkowa 203.001



klema środkowa 102.001
śruba imbusowa 202.003
nakrętka młoteczkowa 203.001



dwugwint M10 201.001
płaskownik montażowy 501.010



szyna montażowa
38x45 101.001

