


DACH SKOŚNY

POKRYCIE DACHÓWKĄ ŁUPKOWĄ/PAPĄ - MONTAŻ PIONOWY

Mocowanie pionowe do dachu skośnego pokrytego dachówką łupkową/papą - DS.DL.1V

Specyfikacja techniczna

Materiał systemu	aluminium i stal nierdzewna
Rodzaj dachu	dach skośny
Orinetacja modułu	pionowa
System montażu	po dłuższym boku na haku 501.025
Powierzchnia dachu dla 1 kW	6,65 m ² (dla modułu 1650x992)
Obciążenie dachu (konstrukcja bez modułów)	15,4 kg/1kW 2,32 kg/m ²

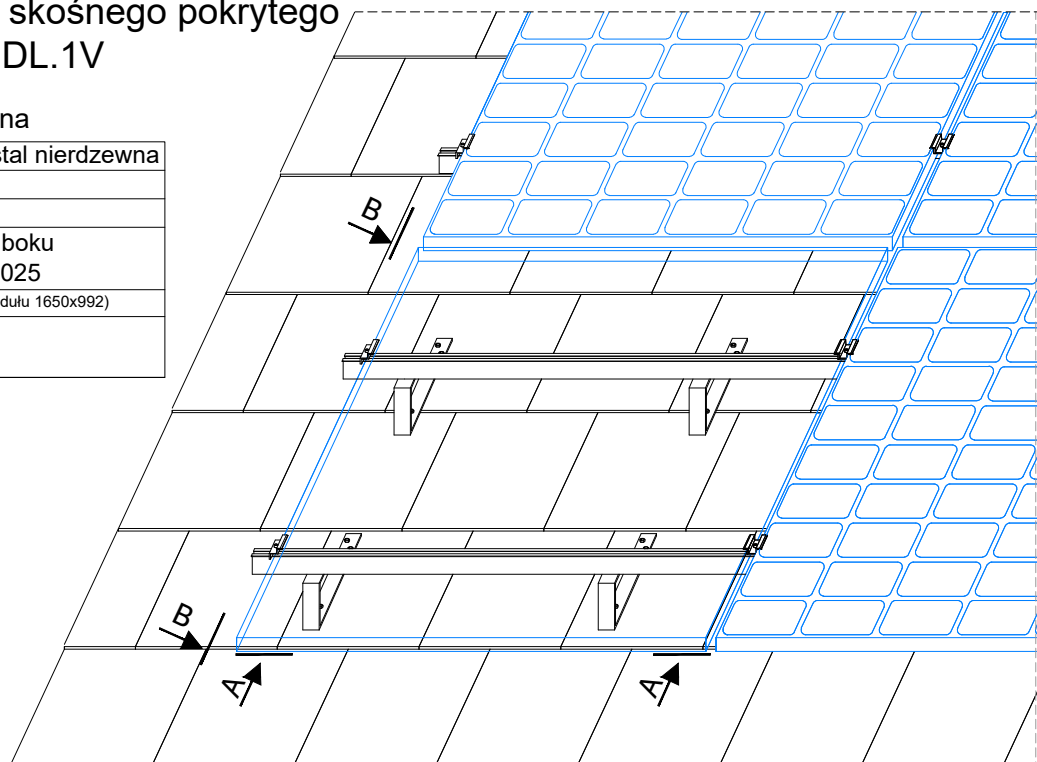

klema końcowa 102.003
 śruba imbusowa 202.003
 nakrętka młoteczkowa 203.001




klema środkowa 102.001
 śruba imbusowa 202.003
 nakrętka młoteczkowa 203.001




PRZEKRÓJ A-A

800-1100

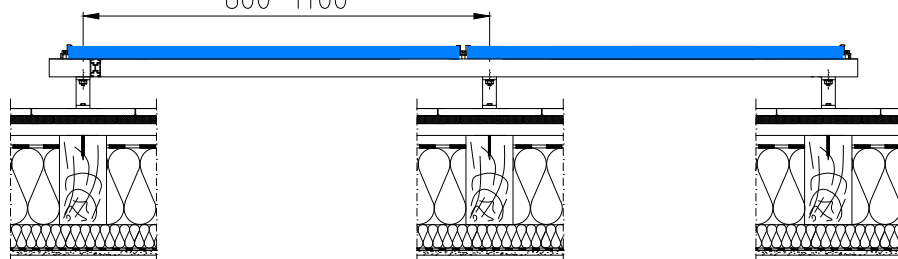

PRZEKRÓJ B-B

hak montażowy na dachówkę łupkową 501.025
 wkręt do drewna 6x80 204.006
 podkładka powiększona 6,4 205.007



szyna montażowa 38x45 101.001

