

DACH SKOŚNY


POKRYCIE DACHÓWKĄ KARPIÓWKĄ - MONTAŻ PIONOWY

Mocowanie pionowe do dachu skośnego pokrytego dachówką karpówką - DS.DK.1V


Specyfikacja techniczna

Materiał systemu	aluminium i stal nierdzewna
Rodzaj dachu	dach skośny/dachówka karpówką
Orientacja modułu	pionowa
System montażu	po dłuższym boku na haku do dachówki karpówką 501.021
Powierzchnia dachu dla 1 kW	6,65 m ² (dla modułu 1650x992)
Obciążenie dachu (konstrukcja bez modułów)	15,16 kg/1kW 2,28 kg/m ²


klema końcowa 102.003
śruba imbusowa 202.003
nakrętka młotczkowa 203.001





klema środkowa 102.001
śruba imbusowa 202.003
nakrętka młotczkowa 203.001




hak montażowy na dachówkę karpówką 501.021
wkręt do drewna 6x80 204.006
podkładka powiększona 6,4 205.007



szyna montażowa 38x45 101.001

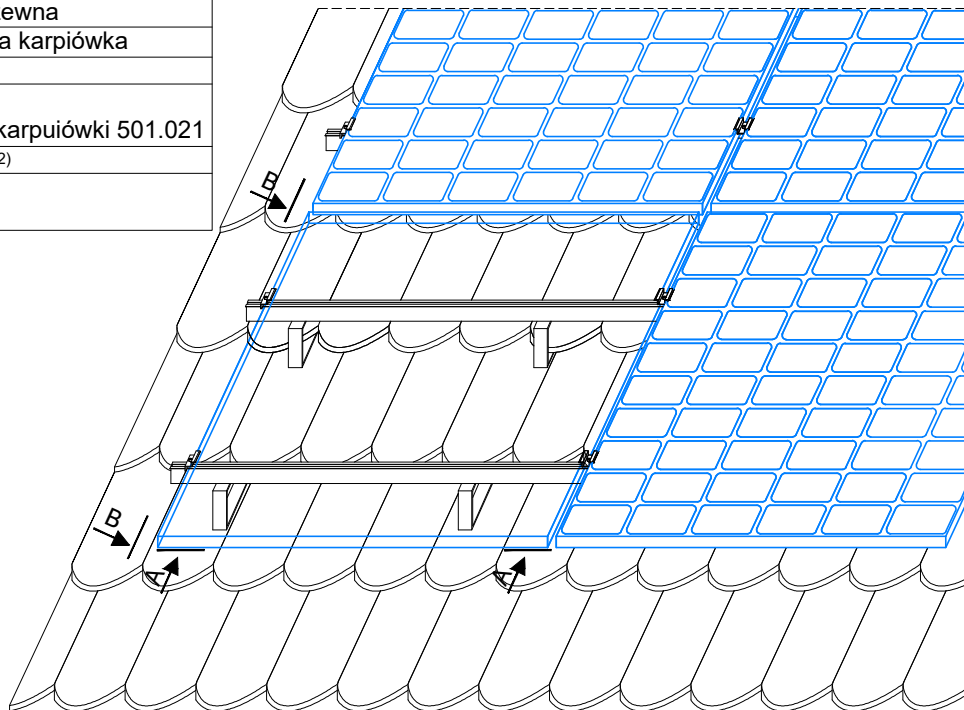

PRZEKRÓJ A-A

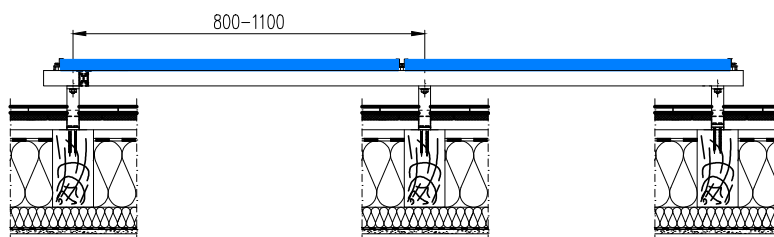

PRZEKRÓJ B-B

