


DACH SKOŚNY

POKRYCIE DACHÓWKĄ KARPIÓWKĄ - MONTAŻ POZIOMY


Mocowanie poziome do dachu skośnego pokrytego dachówką karpówką - DS.DK.1H

Specyfikacja techniczna


Materiał systemu	aluminium i stal nierdzewna
Rodzaj dachu	dach skośny/dachówka karpówką
Orientacja modułu	pozioma
System montażu	po krótszym boku na haku do dachówki karpówką 501.021
Powierzchnia dachu dla 1 kW	6,65 m ² (dla modułu 1650x992)
Obciążenie dachu (konstrukcja bez modułów)	22,34 kg/1kW 3,36 kg/m ²

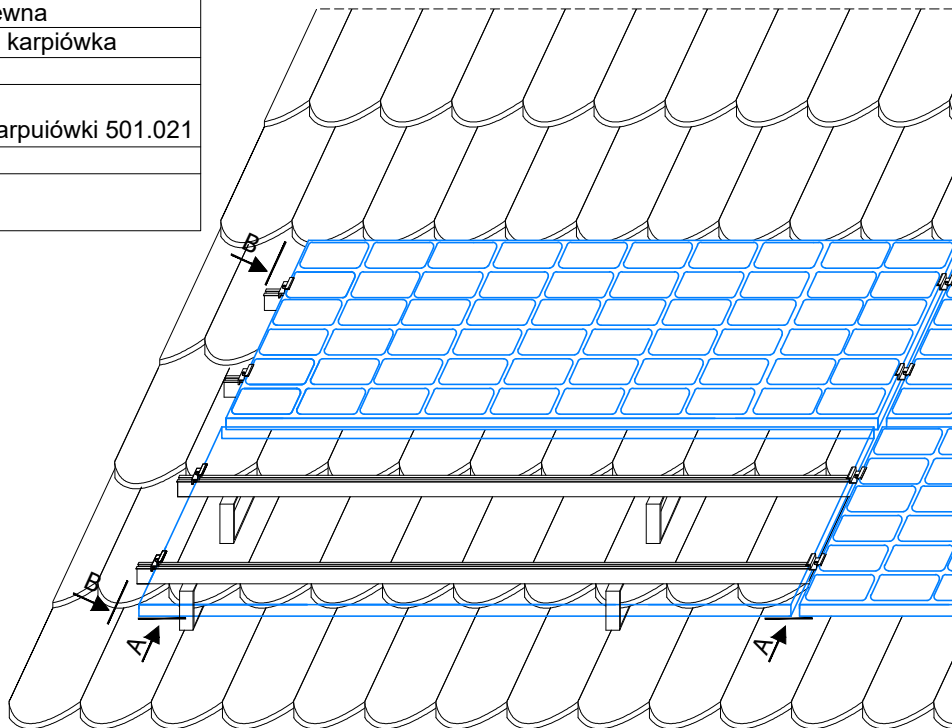


klema końcowa 102.003
śruba imbusowa 202.003
nakrętka młotczkowa 203.001




klema środkowa 102.001
śruba imbusowa 202.003
nakrętka młotczkowa 203.001




PRZEKRÓJ A-A

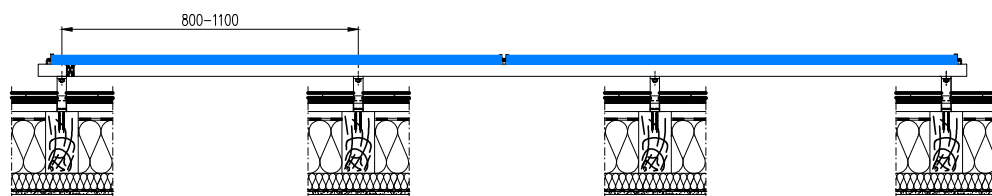

hak montażowy na dachówkę karpówką 501.021
wkręt do drewna 6x80 204.006
podkładka powiększona 6,4 205.007



szyna montażowa 38x45 101.001



PRZEKRÓJ B-B

